



Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	900 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA

Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60 [A 60 mm]

Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh

Información del producto	
Full EOC	871869960842200


Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

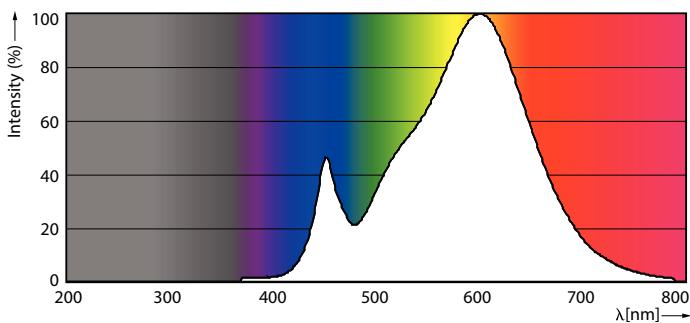


**Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV
1PF/20AR**

Lifetime

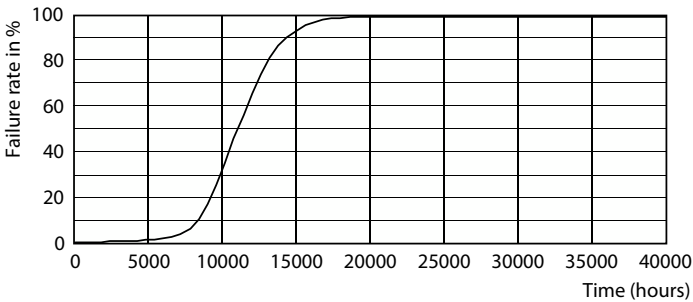

Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

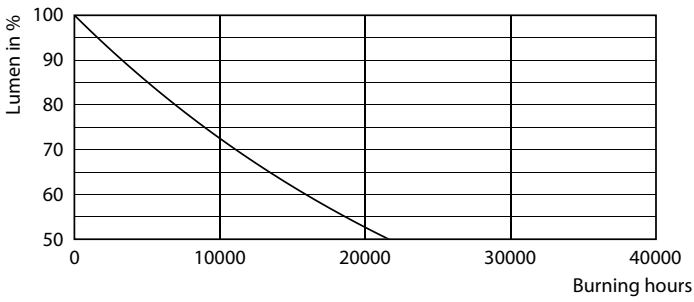

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

