

LINEA VIENA

MONOMANDO MULTIUSO

fas


MCP-VI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

TERMINACIÓN	PELTRE DECORATIVO Y ANTICORROSIVO.
TIPO DE CIERRE	CARTUCHO CERÁMICO DE 25 MM.
PRESIÓN DE TRABAJO	MÍN 0,5 BAR HASTA 10 BAR.
CAUDAL DE TRABAJO A 1,5 BAR	CAUDAL DE TRABAJO A 1,5 BAR
TIPO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA	FLEXIBLES DE 30 CMS. M10
ANCLAJE	TIPO HERRADURA Ó CON TUERCA COLA
AIREADOR	ANTICALCAREO DE 8/9 L/MINUTO
GARANTÍA	10 AÑOS (VER LIMITES A LA GARANTÍA)

DIMENSIONES

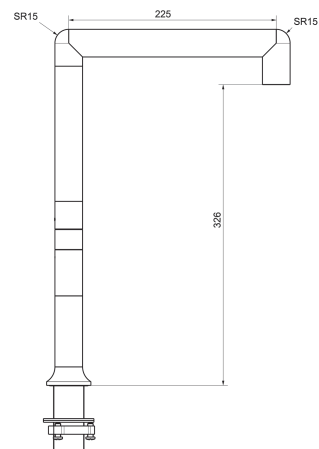

INCLUYE

NORMAS

CUMPLE NORMA EUROPEA E1 PARA EMISIÓN DE FORMALDEHIDOS



CESMEC



fas

GRIFERÍAS - LAVAPLATOS - DUCHAS - TINAS - SANITARIOS - SPA - SWIM SPA - ACCESORIOS