




CARACTERISTICAS GENERALES

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| TERMINACIÓN | PELTRE DECORATIVO Y ANTICORROSIVO. |
| TIPO DE CIERRE | CARTUCHO CERÁMICO DE 35 MM. |
| PRESIÓN DE TRABAJO | MÍN 0,5 BAR HASTA 10 BAR. |
| CAUDAL DE TRABAJO A 1,5 BAR | CAUDAL DE TRABAJO A 1,5 BAR |
| TIPO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA | POR EXCENTRICAS AGUA FRÍA Y CALIENTE |
| CONEXIÓN DUCHA | FLEXIBLE 1,75 MTS. |
| MANGO DUCHA | ANTICALCAREO |
| GARANTÍA | 10 AÑOS (VER LIMITES A LA GARANTÍA) |

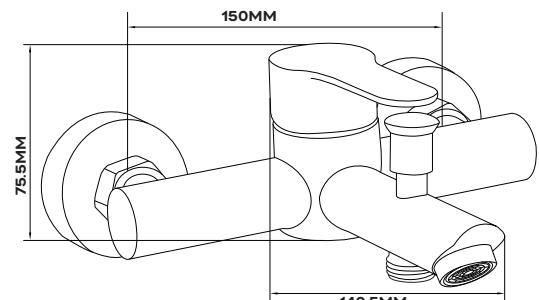

INCLUYE

MANGO DE DUCHA
FLEXIBLE DE 1.75 MTS
SOPORTE.



NORMAS

CUMPLE NORMA EUROPEA E1 PARA EMISIÓN DE FORMALDEHIDOS