



Garantía Limitada Stretto 5 años

Recomendaciones Stretto

Todos los muebles vendidos por Stretto son diseñados para ser utilizados en un ambiente húmedo, debido a que son fabricados con MDF anti humedad y cantos sellados con PVC, lo que proporciona resistencia a la absorción del agua, se debe tener en consideración evitar el contacto prolongado con ésta para alargar la vida útil del mueble.

-La limpieza del mueble, se debe realizar con un paño húmedo, luego uno seco y limpio.

-No se deben utilizar productos abrasivos o agentes químicos corrosivos.

-No someter la madera a altas temperaturas, ni a llamas directas.

-Evitar golpes y/o rayones con objetos cortantes y punzantes en la madera y cubierta.

-No exponer a rayos solares por tiempos prolongados para evitar la decoloración y/o deformación del mueble.

-Revisar que el producto este correctamente armado e instalado antes de utilizar.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.

-Stretto recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

-Para la instalación, procurar tener un buen soporte estructural en la pared (Ver instructivo de instalación)

Garantía Stretto

Alcances y condiciones.

Es aplicable a todos los productos de marca Stretto comercializados e instalados que presenten alguna falla por defectos de fabricación y/o fatiga de material.

- Reclamo válido sólo presentando boleta o factura de compra.

- Garantía no transferible (válida sólo para primer comprador).

- El producto debe presentarse completo (con todos sus componentes).

Garantía de por vida Stretto.

Aplicada a la loza del mueble, por defectos de fabricación. La garantía se limita a la reparación del producto, cambio de componentes o reemplazo del producto cuando el defecto no sea posible reparar; no aplica a ningún otro gasto resultante de la falla.

Garantía Stretto 5 años.

Todas las piezas del mueble, sus componentes y/o accesorios están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de 5 años a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa.

Excepciones a la garantía. (casos en los cuales nuestra garantía no aplica)

- Defectos a causa de mala instalación o manipulación inadecuada.

- Daño por uso de herramientas no adecuadas.

- Daño por uso de productos químicos abrasivos o corrosivos.

- Fallas a consecuencia de la dureza del agua o residuos de la red.

- Fallas a consecuencia de alteraciones o modificaciones del producto.

- Utilización distinta a la definición del producto

- Daño por exceso de peso.

En Stretto nos preocupamos por el medio ambiente, por eso todos nuestros muebles son certificados por la norma Europea E1.

stretto®



Loza



Mueble

Instrucciones de armado y Garantía

MUEBLE SUSPENDIDO PARA VANITORIO AMELIE

SKU:

60AM2800400
60AM2800420
60AM2800422
60AM2800500

Para consultas e información adicional, contáctese con:

CHILE

MOSAICO S.A.

Juan de la Fuente 234, Lampa, Santiago de Chile.

Fono: (56 2) 2 7317600 / Servicio Técnico: 500 570 444

COLOMBIA

STRETTO COLOMBIA S.A.S.

Kilometro 7 Autopista Medellin Via Siberia, Bodega 149-1 Celta Trade Park.

Fono: (57 1) 4910160 / Servicio Técnico: (57) 3164 800 477

PERÚ


STRETTO PERÚ

Car. Autopista Panamericana Sur 2001, Int. I-10, Punta Hermosa, Lima.


Servicio Técnico: 00 511 734 91 36

Instrucciones de armado

Piezas	Cant.
(A) Cámara Excéntrica	24
(B) Perno KLIX	24
(C) Tarugo	8
(D) Tornillo	8
(E) Tornillo autoperforante	32
(F) Bisagra	4
(G) Tornillo a Muro	2
(H) Escuadra Metálica	2
(I) Cubre tornillos	24
(J) Buje perforación tubo cifón	1
(k) Tope de puertas	2




Paso 1

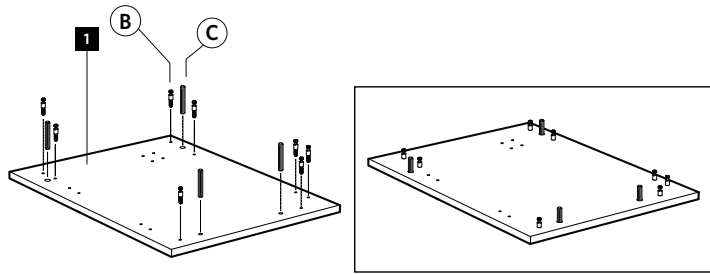

Insertar los tarugos en las piezas laterales , luego insertar los tornillos en los orificios indicados en ambos laterales.


Paso 2

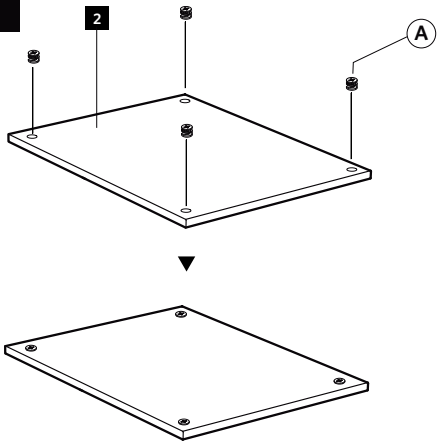

Insertar 4 camaras excéntricas en los orificios de las esquinas de la base inferior y atornillar.


Partes mueble	Cant.
1 Laterales	2
2 Base inferior	1
3 Travesaño refuerzo	2
4 Travesaño puerta apertura	1
5 Travesaño anclaje a pared	1

Paso 3

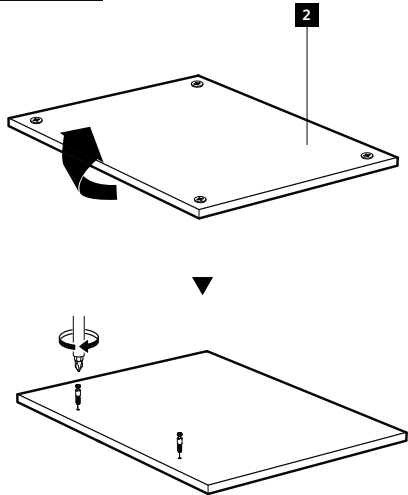


Por el reverso de la base inferior, atornillar 2 pernos KLIX en los dos orificios de la base.

Paso 4

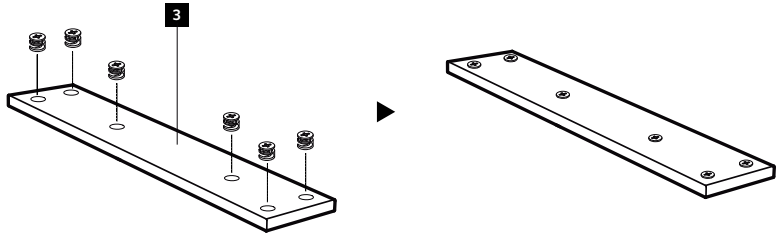

Instalación refuerzo inferior

Paso 5

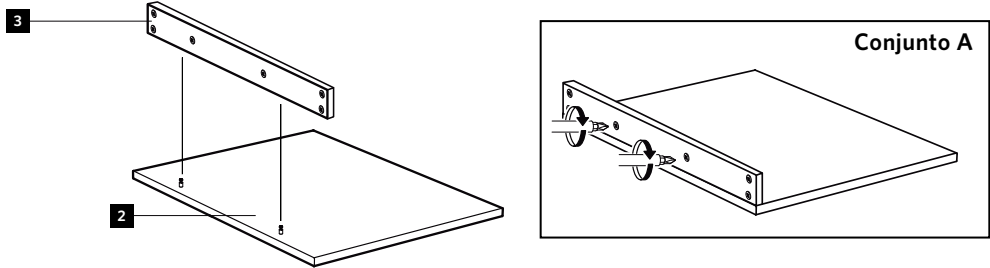


Ensamblar el travesaño de refuerzo con la base inferior

Conjunto A


Instrucciones de armado



Paso 6

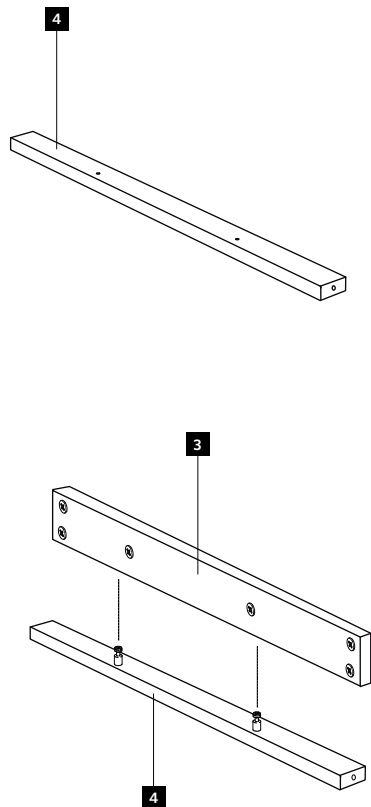


Conjunto B

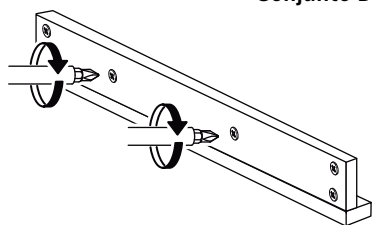


Anclaje en L de pieza 3 con pieza 4

Paso 7

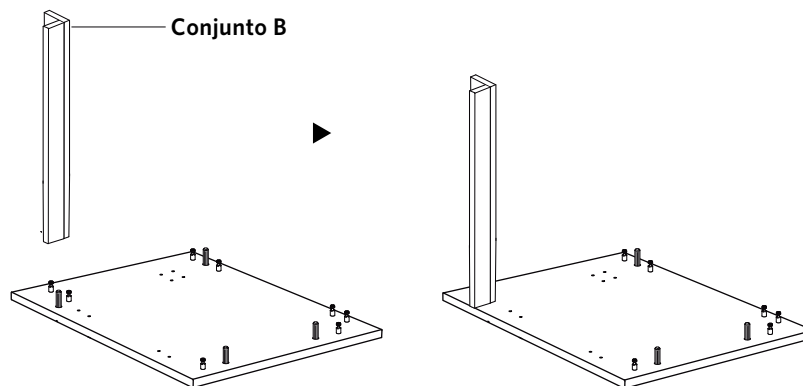


Ensamble de Piezas

Paso 9

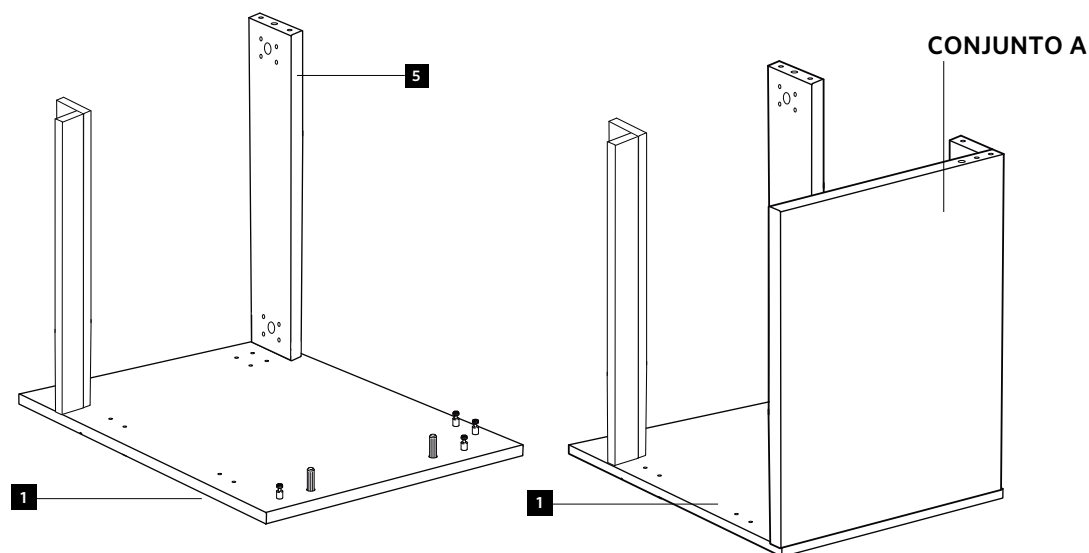


Ensamble de Piezas

Paso 8

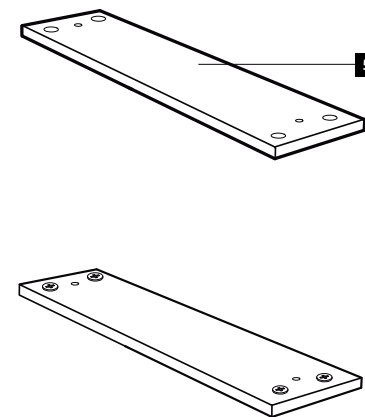


Instalación del travesaño anclaje a pared


Instrucciones de armado



Paso 10

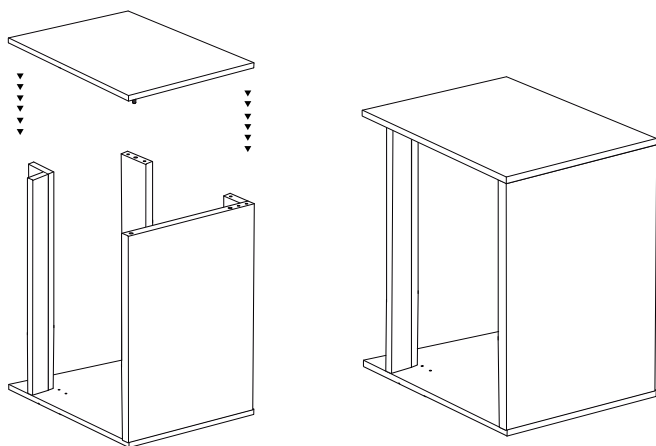


Paso 11

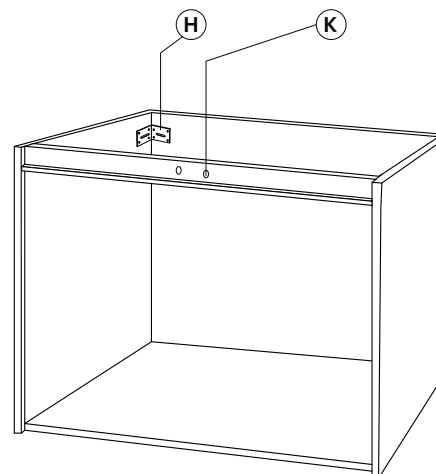

Instalación de escuadras


Paso 12

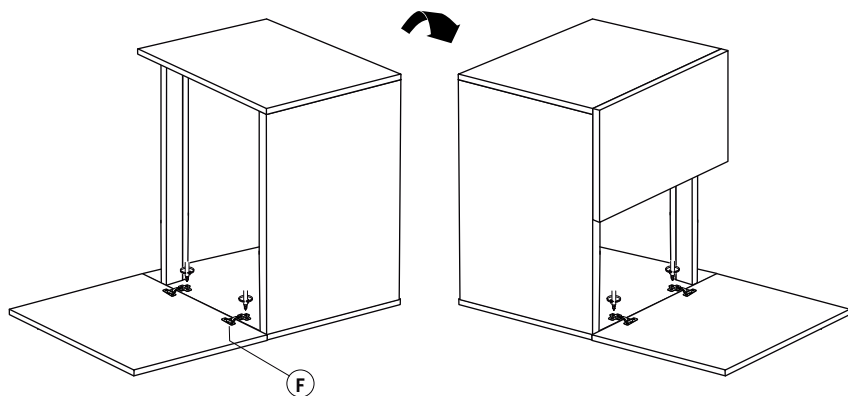

Instalación puertas

Paso 13

Opcional: Según la ubicación del tubo desagüe

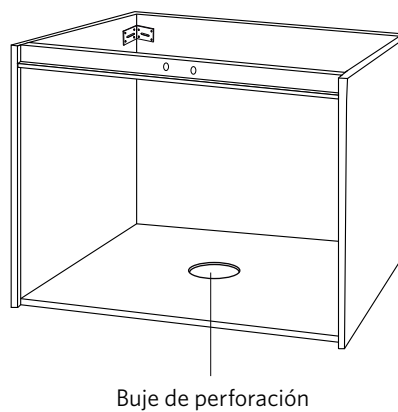

Mueble armado

