


MCLSY PELTRE




## CARACTERISTICAS GENERALES

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| TERMINACIÓN         | ACERO INOXIDABLE PELTRE ASCI 304     |
| FLEXIBLES           | PVC GREY ANTICORROSIVO.              |
| TIPO DE CIERRE      | CARTUCHO DE 35 MM.                   |
| SISTEMA DE FIJACIÓN | EASY FIX                             |
| CONSUMO EFICIENTE   | 9 LT/MIN. APROXIMADAMENTE            |
| AIREADOR            | CHORRO ESPUMANTE                     |
| GARANTÍA            | 10 AÑOS ( VER LIMITES A LA GARANTÍA) |

## DIMENSIONES

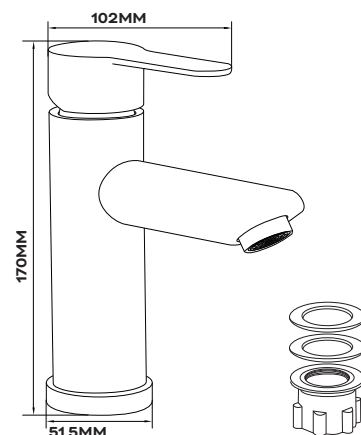

## INCLUYE

SISTEMA DE FIJACIÓN  
EASY FIX

## NORMAS

CUMPLE NORMA EUROPEA E1 PARA EMISION DE FORMALDEHIDOS



CESMEC

