


MCL1SY PELTRE



CARACTERISTICAS GENERALES


TERMINACIÓN	ACERO INOXIDABLE PELTRE ASCI 304
FLEXIBLES	PVC GREY ANTICORROSIVO.
TIPO DE CIERRE	CARTUCHO DE 35 MM.
SISTEMA DE FIJACIÓN	EASY FIX
CONSUMO EFICIENTE	9 LT/MIN. APROXIMADAMENTE
AIREADOR	CHORRO ESPUMANTE
GARANTÍA	10 AÑOS (VER LIMITES A LA GARANTÍA)

DIMENSIONES

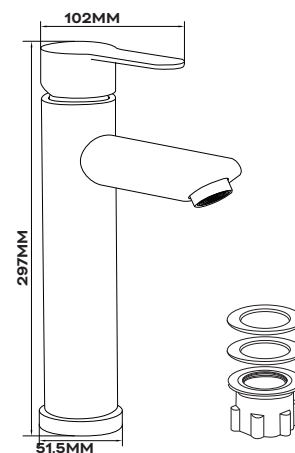

INCLUYE

SISTEMA DE FIJACIÓN
EASY FIX



NORMAS

CUMPLE NORMA EUROPEA E1 PARA EMISION DE FORMALDEHIDOS



CESMEC

