

Casafor® Piscina malla



Diseñado para prevenir posibles accidentes por inmersión. Normativas vigentes utilizadas en el desarrollo:

Gobierno de Chile:

Reglamento de piscinas de uso público, DTO.N° 209, de 2002 del Ministerio de Salud.

ASTM

Standard Design and Performance Specification for Removable mesh fencing for swimming pool, hot tubs and spas¹.

Standard Guide for Fences for Residential Outdoor Swimming Pools, Hot Tubs, and Spas.

Beneficios



Sistema modular de rápido y fácil armado



Cumple con normas de seguridad y protección alrededor de piscinas



Posee cerradura y bisagras de seguridad



Su recubrimiento asegura una alta duración en el tiempo

Segmentos

Residencial








Condominios, casas particulares, parcelas, piscinas

Declaración de normas




Recubrimiento	Normas de fabricación	Declaración de durabilidad
Dúplex	EN 10223-7	EN 12944-5

Medidas

Paneles

 (m)	 (m)	 (mm)	 * (mm)	 (n°)
1.15	1.92	977x80	5.00 / 7.00	2

Postes

 (m)	 (Ø)	 (n°)
1.80	60x60	3

* Diámetro nominal con pintura

* Dimensiones nominales. Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión.





Descripción de los kits

Kit Puerta:

- Cerradura de seguridad
- Bisagras Truclose
- Tapa PVC
- Golillas / Pernos

Kit Poste:


- Tuerca Remache Bralo
- Perno Parker Button
- Tapa PVC
- Fijación Casafor

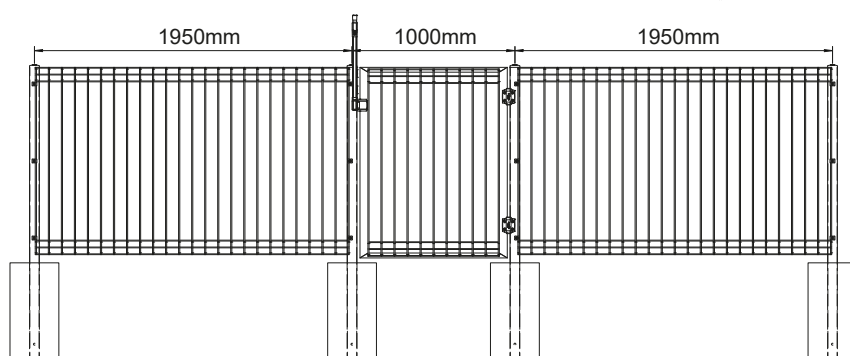

Recubrimientos

Pintados

Dúplex



Colores

Pinturas libres de componentes tóxicos.

- Verde, Ral 6005
- Gris, Ral 7001
- Negro, Ral 9005

Recomendación de uso

Clasificación nivel medioambiental de la categoría (ISO 9223:2012)

Recubrimiento	C1	C2	C3	C4	C5	CX
Dúplex			✓	✓		

Categoría Medioambientes típicos (ejemplos)

C1	Ambientes calefaccionados con insignificante contaminación (oficinas, colegios, museos, etc.) o ambientes exteriores con muy poca contaminación.
C2	Atmósferas poco o nada contaminantes
C3	Atmósferas urbanas e industriales con contaminación moderada por azufre o bien climas costeros con poca sal
C4	Zonas industriales y costeras con contenido moderado de sal
C5	Zonas industriales y costeras con un alto contenido de humedad y una atmósfera agresiva. Zonas costeras y marítimas con alto contenido en sal
CX	Ambientes de corrosividad extrema como áreas de ultramar, áreas industriales con humedad extrema, así como atmósferas agresivas o tropicales

Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de Acmanet SA o sus subsidiarias. © Acmanet, Diciembre 2023.